



■ 主要諸元

型 式		PY115A-26B	
仕 様		8B仕様	9B仕様
性	最大吐出量	100m³/h×5.6MPa	115m³/h×4.6MPa
	標準圧送 (吐出量×吐出圧力)	70m³/h×7.8MPa	80m³/h×6.6MPa
能	コンクリートスランプ値	5~23cm	
	残コン排出方式	水洗	
ホ	輸 送 管 径	125A	
	最大骨材寸法	40mm	
ン	コンクリートシリンダ数	2	
	シリンダ径×ストローク	φ205×1650mm	φ225×1650mm
プ	ホ ッ パ	容 積	
	地上高	約1250mm	
本	水 タ ン ク 容 積	400L	
	水 型	複動ピストン式	
ボ	配管洗浄時	最大吐出量	25m³/h
	最大吐出圧力	4.9MPa	
ン	車体洗浄時	最大吐出量	40L/min
	最大吐出圧力	4.9MPa	
フ	ブ ー ム 形 式	全油圧4段屈折式	
	最 大 長 さ	21.8m	
、	最 大 地 上 高	25.8m	
	旋 回 角 度	360°全旋回	
操	作 回 方 式	電磁油圧式(手動・リモコン両用)	
	コンクリート輸送管径	125A	
ム	型 式	手動引出し、ジャッキ油圧式	
	フロント掘出し	5430mm(最大)	
ア	センター掘出し	5430mm(最大)	
	リアスパン	2200mm(固定)	
ウ	ジャッキ反力	フロント	127kN(13t)
	センター	157kN(16t)	
ト	リア	78kN(8t)	
	操 作 方 式	コントロールパネルによる集中制御	
の	架 装 シ ャ シ	積載8トン車級	
	車 両 全 長	約9800mm	
他	車 両 全 幅	約2490mm	
	車 両 全 高	約3500mm	
乗	車 両 重 量	約16145kg	
	乗 員	3名	
車	車 両 総 重 量	約16310kg	


■ 外観図

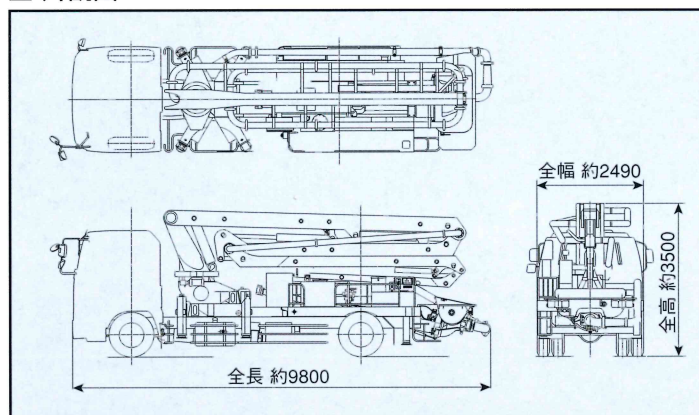


■ 圧送性能

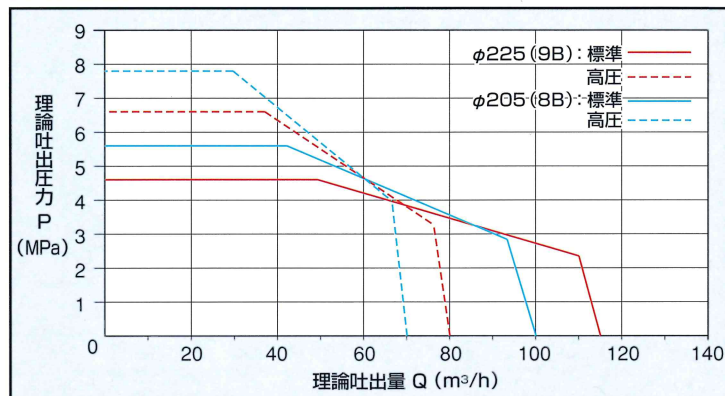

■ ブーム作業範囲図

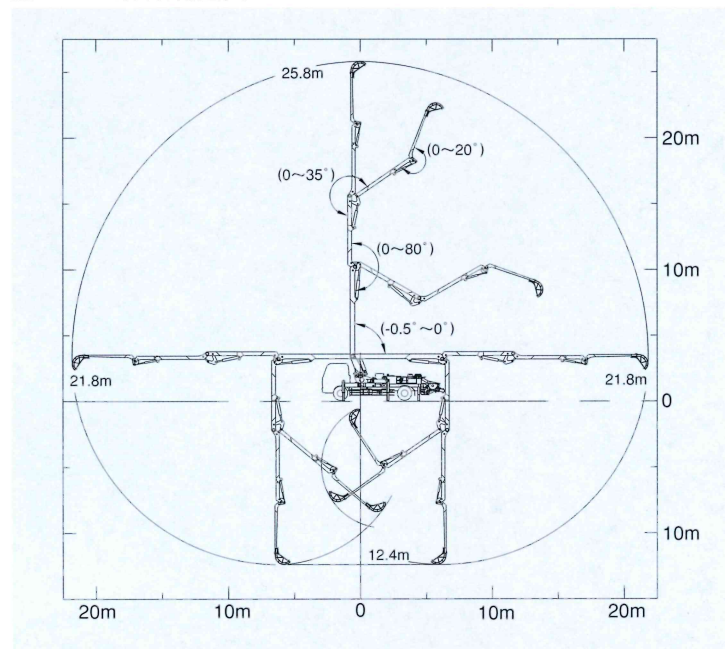

■ 設置寸法

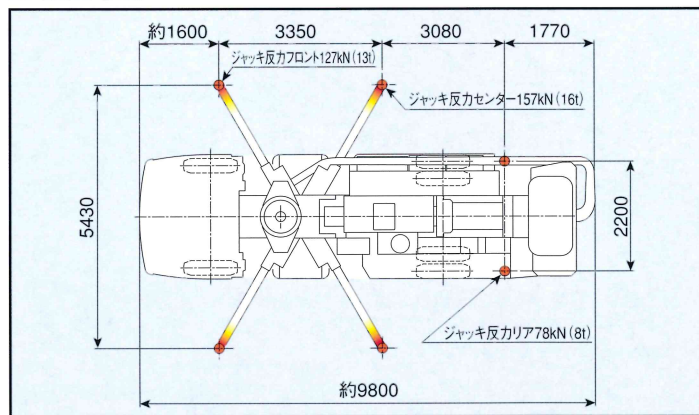

極東開発工業株式会社

CP(コンクリートポンプ)営業部
TEL(03) 5737-2272

本 社 西宮市甲子園口6-1-45 〒663-8545 TEL(0798)66-1000
東京本部 東京都大田区羽田旭町1-1 〒144-0042 TEL(03)5737-2271

インターネットホームページでもご利用いただけます <http://www.kyokuto.com/>

北海道営業部 TEL(011) 251-5701
旭川営業所 TEL(0166) 27-1335
帯広営業所 TEL(0155) 21-4373
東北営業部 TEL(022) 236-6692
青森営業所 TEL(017) 743-4001
盛岡営業所 TEL(019) 625-5590
秋田営業所 TEL(018) 862-0260
福島営業所 TEL(024) 934-0663
東京営業部 TEL(03) 5735-2275
茨城営業所 TEL(029) 227-5162
高崎営業所 TEL(027) 362-6485
北関東営業所 TEL(048) 668-7712
千葉営業所 TEL(043) 234-3721

多摩営業所 TEL(046) 263-7000
神奈川営業所 TEL(046) 263-7000
新潟営業所 TEL(025) 244-9161
甲信営業所 TEL(0263) 35-0073
中部営業部 TEL(0568) 71-2231
富山営業所 TEL(076) 421-1248
北陸営業所 TEL(076) 263-6691
静岡営業所 TEL(054) 288-4023
三重営業所 TEL(059) 384-3117
近畿営業部 TEL(0798) 66-1011
京都営業所 TEL(075) 603-9338
中国営業部 TEL(082) 232-8358
岡山営業所 TEL(086) 232-8358

四国営業所 TEL(087) 882-7640
松山営業所 TEL(089) 913-8860
九州営業部 TEL(092) 471-1001
熊本営業所 TEL(096) 387-7255
鹿児島営業所 TEL(099) 253-5768
沖縄営業所 TEL(098) 879-6611

黒部自動車販売株式会社 R100

東京都江東区千石2丁目2番16号
印刷用紙は、古紙給率100%再生紙を使用し、環境にやさしい大豆インクを使用しています。

電話東京(03)3647-5011(代表)



PRINTED IN JAPAN